



NIEUW


Elektrische inbouw slotvanger voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten

INTRALEC- (Gepatenteerd)

Elegante en discrete elektrische inbouw slotvanger. Snelle installatie dankzij het gepatenteerde Click-It systeem. Kan geïnstalleerd worden zonder slagplaat en een mechanische override is mogelijk. Intralec is beschikbaar in Fail Close (Emissa) en Fail Open (Ruptura).

Specificaties

- ✔ Getest op 500.000 bewegingen
- ✔ Eenvoudige en snelle montage met Click-It
- ✔ Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- ✔ Diepe vergrendeling van de dagpen: 17,5 mm
- ✔ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✔ Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde aluminium behuizing
- ✔ Beschikbaar voor profielen met 40 mm en 50 mm diepte
- ✔ Spanning: 12V-24V AC/DC
- ✔ Verbruik: 12V - 0.8A / 24V - 0.4A

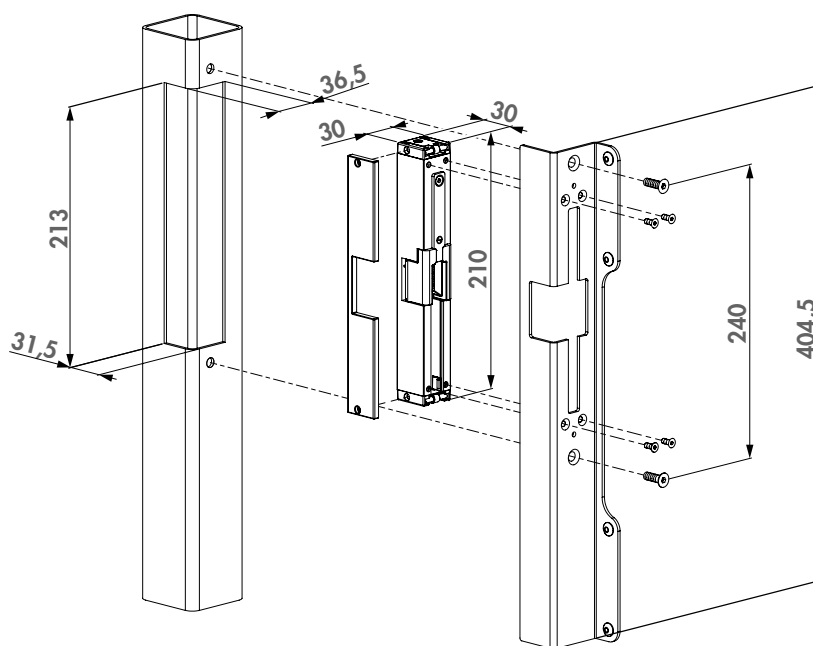

Bestelcodes

INTRALEC-C-40-9005-E	Voor 40 mm poortprofielen - Fail Close, met slagplaat
INTRALEC-C-40-9005-R	Voor 40 mm poortprofielen - Fail Open, met slagplaat
INTRALEC-C-50-9005-E	Voor 50 mm poortprofielen - Fail Close, met slagplaat
INTRALEC-C-50-9005-R	Voor 50 mm poortprofielen - Fail Open, met slagplaat
INTRALEC-Z-40-9005-E	Voor 40 mm poortprofielen - Fail Close, zonder slagplaat
INTRALEC-Z-40-9005-R	Voor 40 mm poortprofielen - Fail Open, zonder slagplaat
INTRALEC-Z-50-9005-E	Voor 50 mm poortprofielen - Fail Close, zonder slagplaat
INTRALEC-Z-50-9005-R	Voor 50 mm poortprofielen - Fail Open, zonder slagplaat

Compatibele sloten



FORTYLOCK



FIFTYLOCK



SIXTYLOCK

EIGENSCHAPPEN



LOCINOX